




RECTUS  **POLSKA**

W katalogu tym znajdziesz:

- reduktory ciśnienia
- filtry powietrza
- filtroreduktory
- dozowniki oleju
- akcesoria dodatkowe


OFR - filtroreduktor powietrza z manometrem i uchwyty montażowymi

OPIS ELEMENTU



Filtroreduktor służy do oczyszczenia sprężonego powietrza z zanieczyszczeń stałych i płynnych o odpowiednich wielkościach zgodnie z zastosowaną wkładką filtracyjną oraz nastawiania i utrzymywania stałej wartości ciśnienia wyjściowego w instalacjach pneumatycznych niezależnie od zmiany ciśnienia wejściowego powyżej ciśnienia zredukowanego.

- Zakres ciśnienia wejściowego 1-16 bar
- Zakres regulacji ciśnienia wyjściowego 0,5 -12 bar
- Zakres temperatur pracy: 0-60°C
- Dokładność filtracji: 40µm

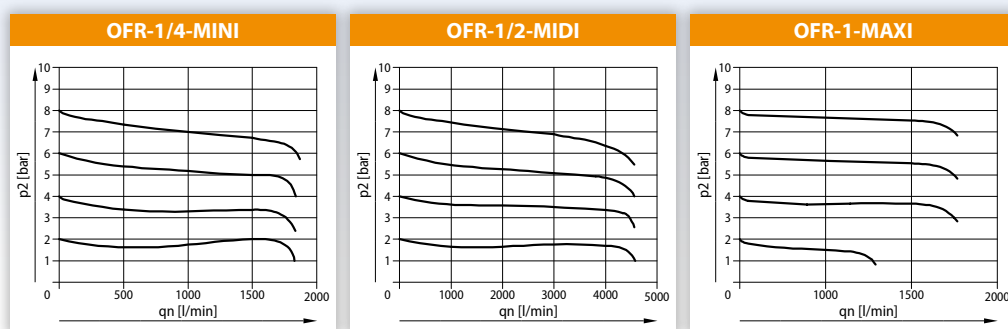


ciśnienie wejściowe: $p_1=10$ bar

KODY ZAMÓWIENIOWE

MINI	Opis	Rozmiar przyłącza	Wielkość przepływu	Kod zamówieniowy
	Filtroreduktor powietrza MINI - 40 µm (uchwyty montażowe w zestawie)	1/4" BSP 3/8" BSP	1 400 l/min* 1 600 l/min*	OFR-1/4-MINI OFR-3/8-MINI
MIDI	Opis	Rozmiar przyłącza	Wielkość przepływu	Kod zamówieniowy
	Filtroreduktor powietrza MIDI - 40 µm (uchwyty montażowe w zestawie)	3/8" BSP	3 100 l/min*	OFR-3/8-MIDI
		1/2" BSP	3 400 l/min*	OFR-1/2-MIDI
		3/4" BSP	3 400 l/min*	OFR-3/4-MIDI
MAXI	Opis	Rozmiar przyłącza	Wielkość przepływu	Kod zamówieniowy
	Filtroreduktor powietrza MAXI - 40 µm (uchwyty montażowe w zestawie)	1" BSP	10 000 l/min*	OFR-1-MAXI
Akcesoria		MINI	MIDI	MAXI
Wkładka filtracyjna 5µm		FE-5-MINI-PE * szczegóły na stronie 15	FE-5-MIDI-PE * szczegóły na stronie 15	FE-5-MAXI-PE * szczegóły na stronie 15
Pojemnik z półautomatycznym spustem kondensatu		FBC-S-MINI * szczegóły na stronie 14	FBC-S-MIDI * szczegóły na stronie 14	FBC-S-MAXI * szczegóły na stronie 14
Pojemnik z automatycznym spustem kondensatu		FBC-A-MINI * szczegóły na stronie 14	FBC-A-MIDI * szczegóły na stronie 14	FBC-A-MAXI * szczegóły na stronie 14
Górny uchwyt montażowy		OHO-MINI * szczegóły na stronie 13	OHO-MIDI * szczegóły na stronie 13	OHO-MAXI * szczegóły na stronie 13


* Wartości przepływów w l/min. podano przy następujących założeniach:
ciśnienie wejściowe: $p_1=10$ bar
ciśnienie wyjściowe: $p_2=6$ bar
spadek ciśnienia: 1 bar

WYMIARY

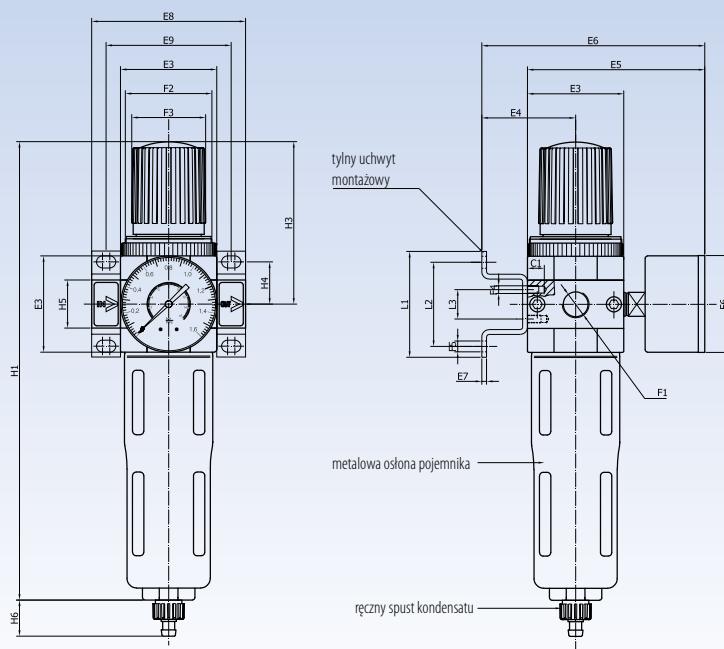

Model	E3	E4	E5	E6	E8	E9	F1	F2	F3 Ø	F4	F5 Ø	F6 Ø	L1	L2	L3	H1	H3	H4	H5	H6
OFR-...-MINI	40	39	76	95	64	52	G1/4, G3/8	M36 x 1.5	31	M4	4,5	40	44	35	11	194	69	17,5	20	15
OFR-...-MIDI	55	47	93	112	85	70	G3/8, G1/2, G3/4	M52 x 1.5	50	M5	5,5	52	71	60	22	250	98	24,5	32	15
OFR-...-MAXI	66	53	104	124	96	81	G1	M36 x 1.5	31	M5	5,5	63	71	60	22	252	80	24,5	32,4	15

BUDOWA


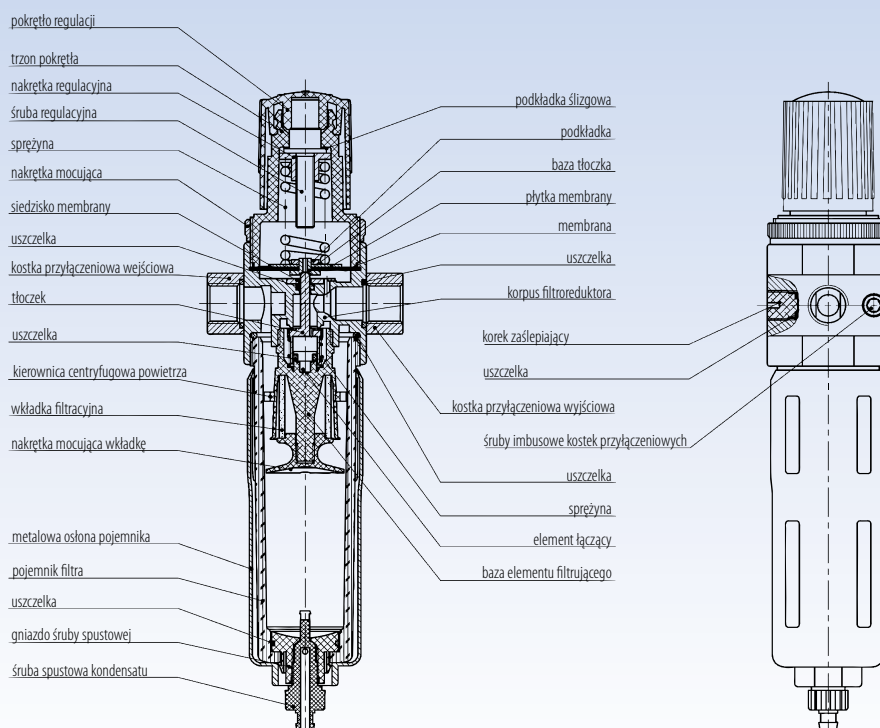


OPIS ELEMENTU



Reduktor ciśnienia służy do nastawiania i utrzymywania stałej wartości ciśnienia wyjściowego w instalacjach pneumatycznych niezależnie od zmiany ciśnienia wejściowego powyżej ciśnienia zredukowanego.

- Zakres ciśnienia wejściowego 1-16 bar
- Zakres regulacji ciśnienia wyjściowego 0,5 -12 bar
- Zakres temperatur pracy: 0-60°C

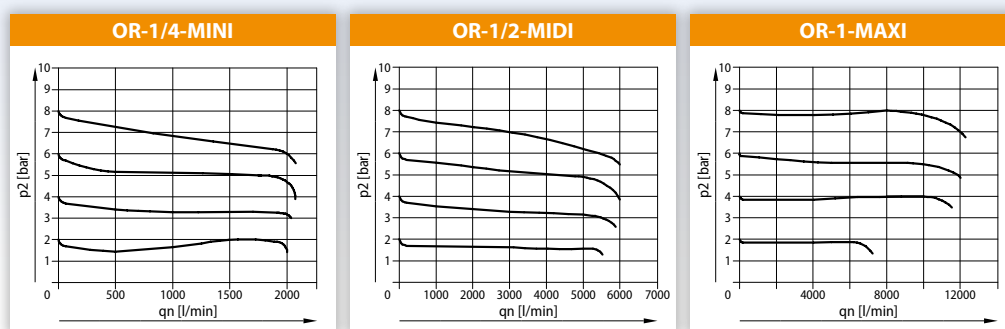


ciśnienie wejściowe: $p_1 = 10$ bar

KODY ZAMÓWIENIOWE

MINI	Opis	Rozmiar przyłącza	Wielkość przepływu	Kod zamówieniowy
	Reduktor ciśnienia MINI (uchwyty montażowe w zestawie)	1/4" BSP	1 500 l/min*	OR-1/4-MINI
		3/8" BSP	1 700 l/min*	OR-3/8-MINI
MIDI	Opis	Rozmiar przyłącza	Wielkość przepływu	Kod zamówieniowy
	Reduktor ciśnienia MIDI (uchwyty montażowe w zestawie)	3/8" BSP	3 200 l/min*	OR-3/8-MIDI
		1/2" BSP	3 500 l/min*	OR-1/2-MIDI
		3/4" BSP	3 500 l/min*	OR-3/4-MIDI
MAXI	Opis	Rozmiar przyłącza	Wielkość przepływu	Kod zamówieniowy
	Reduktor ciśnienia MAXI (uchwyty montażowe w zestawie)	1" BSP	11 500 l/min*	OR-1-MAXI
Akcesoria		MINI	MIDI	MAXI
Górny uchwyt montażowy		OHO-MINI * szczegóły na stronie 13	OHO-MIDI * szczegóły na stronie 13	OHO-MAXI * szczegóły na stronie 13


* Wartości przepływów w l/min. podano przy następujących założeniach:
ciśnienie wejściowe: $p_1 = 10$ bar
ciśnienie wyjściowe: $p_2 = 6$ bar
spadek ciśnienia: 1 bar

WYMIARY

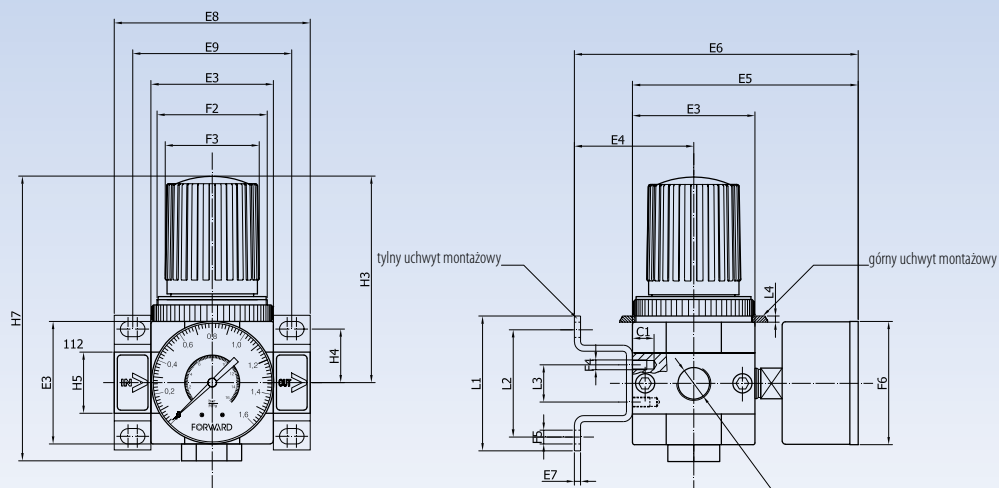

Model	E3	E4	E5	E6	E8	E9	F1	F2	F3 Ø	F4	F5 Ø	F6 Ø	L1	L2	L3	L4	H3	H4	H7
OR-...-MINI	40	39	76	95	64	52	G1/4, G3/8	M36 x 1.5	31	M4	4.5	40	44	35	11	Max.3	69	17.5	96
OR-...-MIDI	55	47	93	112	85	70	G3/8, G1/2, G3/4	M52 x 1.5	50	M5	5.5	52	71	60	22	Max.5	98	24.5	96
OR-...-MAXI	66	53	104	124	96	81	G1	M36 x 1.5	31	M5	5.5	63	71	60	22	Max.4	80	24.5	96

BUDOWA

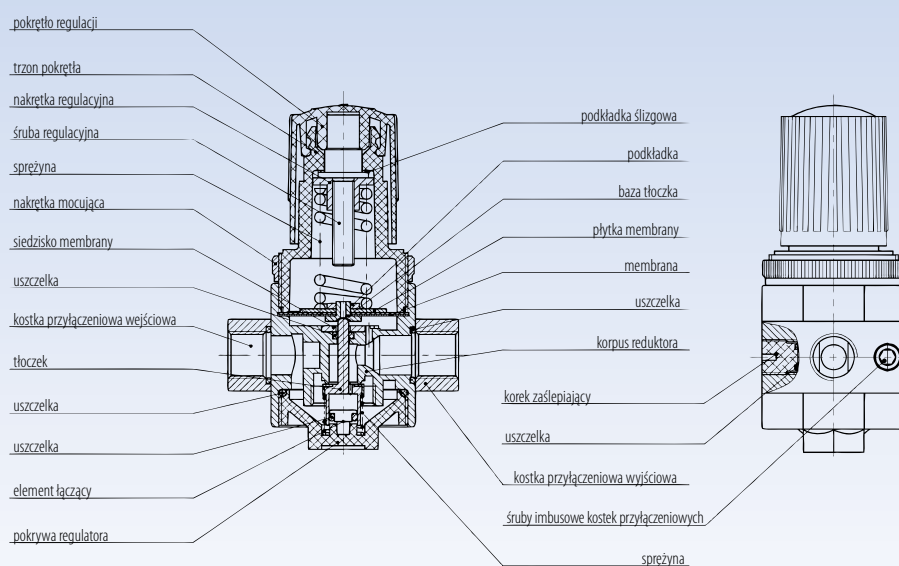




OF - filtr powietrza z uchwyty montażowymi

OPIS ELEMENTU



Filtr służy do oczyszczenia sprężonego powietrza z zanieczyszczeń stałych i płynnych o odpowiednich wielkościach zgodnie z zastosowaną wkładką filtracyjną. W dolnym pojemniku osadza się kondensat, który może być usunięty ręcznie lub automatycznie poprzez zastosowanie odpowiedniej szklanki.

- Zakres ciśnienia wejściowego 0-16 bar
- Zakres temperatur pracy: 0-60°C
- Dokładność filtracji: 40µm




ciśnienie wejściowe: $p_1=10$ bar

KODY ZAMÓWIENIOWE

MINI	Opis	Rozmiar przyłącza	Wielkość przepływu	Kod zamówieniowy
	Filtr powietrza MINI - 40 µm (uchwyty montażowe w zestawie)	1/4" BSP 3/8" BSP	1 200 l/min* 1 400 l/min*	OF-1/4-MINI OF-3/8-MINI
MIDI	Opis	Rozmiar przyłącza	Wielkość przepływu	Kod zamówieniowy
	Filtr powietrza MIDI - 40 µm (uchwyty montażowe w zestawie)	3/8" BSP	2 700 l/min*	OF-3/8-MIDI
		1/2" BSP	3 000 l/min*	OF-1/2-MIDI
		3/4" BSP	3 000 l/min*	OF-3/4-MIDI
MAXI	Opis	Rozmiar przyłącza	Wielkość przepływu	Kod zamówieniowy
	Filtr powietrza MAXI - 40 µm (uchwyty montażowe w zestawie)	1" BSP	5 300 l/min*	OF-1-MAXI
Akcesoria		MINI	MIDI	MAXI
Wkładka filtracyjna 5µm		FE-5-MINI-PE * szczegóły na stronie 15	FE-5-MIDI-PE * szczegóły na stronie 15	FE-5-MAXI-PE * szczegóły na stronie 15
Pojemnik z półautomatycznym spustem kondensatu		FBC-S-MINI * szczegóły na stronie 14	FBC-S-MIDI * szczegóły na stronie 14	FBC-S-MAXI * szczegóły na stronie 14
Pojemnik z automatycznym spustem kondensatu		FBC-A-MINI * szczegóły na stronie 14	FBC-A-MIDI * szczegóły na stronie 14	FBC-A-MAXI * szczegóły na stronie 14


*Wartości przepływów w l/min. podano przy następujących założeniach:
ciśnienie wejściowe: $p_1=10$ bar
ciśnienie wyjściowe: $p_2=6$ bar
spadek ciśnienia: 1bar

WYMIARY

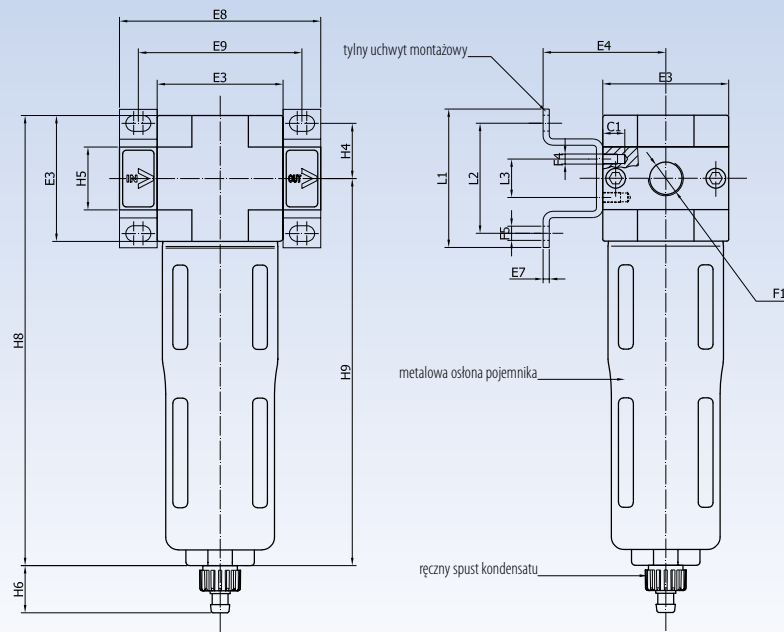

Model	E3	E4	E7	E8	E9	F1	F4	F5 Ø	L1	L2	L3	H4	H5	H6	H8	H9
OF-...-MINI	40	39	2	64	52	G1/4, G3/8	M4	4,5	44	35	11	17,5	20	15	144	129
OF-...-MIDI	55	47	3	85	70	G3/8, G1/2, G3/4	M5	5,5	71	60	22	24,5	32	15	179	156
OF-...-MAXI	66	53	3	96	81	G1	M5	5,5	71	60	22	24,5	32,4	15	203	175

BUDOWA


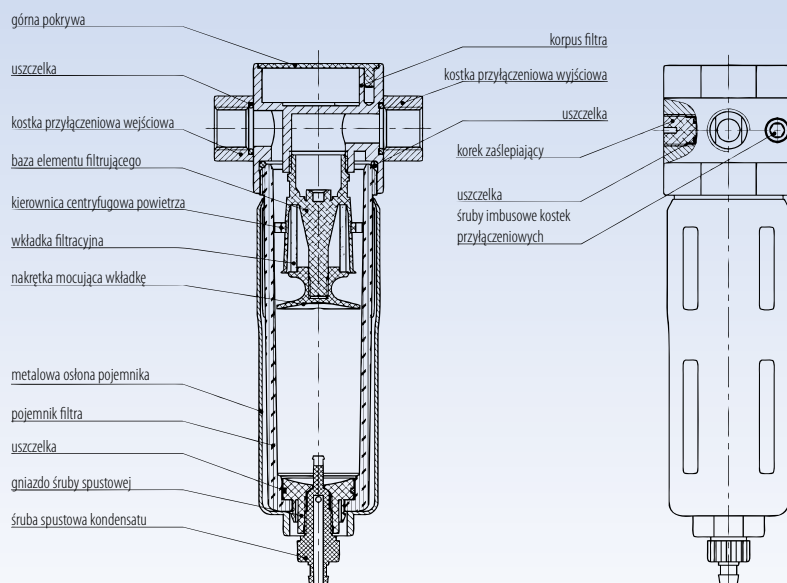


OPIS ELEMENTU



Dozownik oleju służy do nasycenia olejem powietrza zasilającego odbiorniki wymagające smarowania. Ilość dozowanego oleju można regulować za pomocą śruby umieszczonej w górnej części przezroczystej kopuły. Ilość dozowanego oleju wynosi od 1 do 12 kropli na każde 1000L przepływającego powietrza.

- Zakres ciśnienia wejściowego 0-16 bar
- Zakres temperatur pracy: 0-60°C




ciśnienie wejściowe: $p_1=10$ bar

KODY ZAMÓWIENIOWE

MINI	Opis	Rozmiar przyłącza	Wielkość przepływu	Kod zamówieniowy
	Dozownik oleju MINI (uchwyty montażowe w zestawie)	1/4" BSP	2 300 l/min*	OL-1/4-MINI
		3/8" BSP	2 700 l/min*	OL-3/8-MINI
MIDI	Opis	Rozmiar przyłącza	Wielkość przepływu	Kod zamówieniowy
	Dozownik oleju MIDI (uchwyty montażowe w zestawie)	3/8" BSP	5 500 l/min*	OL-3/8-MIDI
		1/2" BSP	6 100 l/min*	OL-1/2-MIDI
		3/4" BSP	6 300 l/min*	OL-3/4-MIDI


*Wartości przepływów w l/min. podano przy następujących założeniach:
ciśnienie wejściowe: $p_1=10$ bar
ciśnienie wyjściowe: $p_2=6$ bar
spadek ciśnienia: 1 bar

WYMIARY

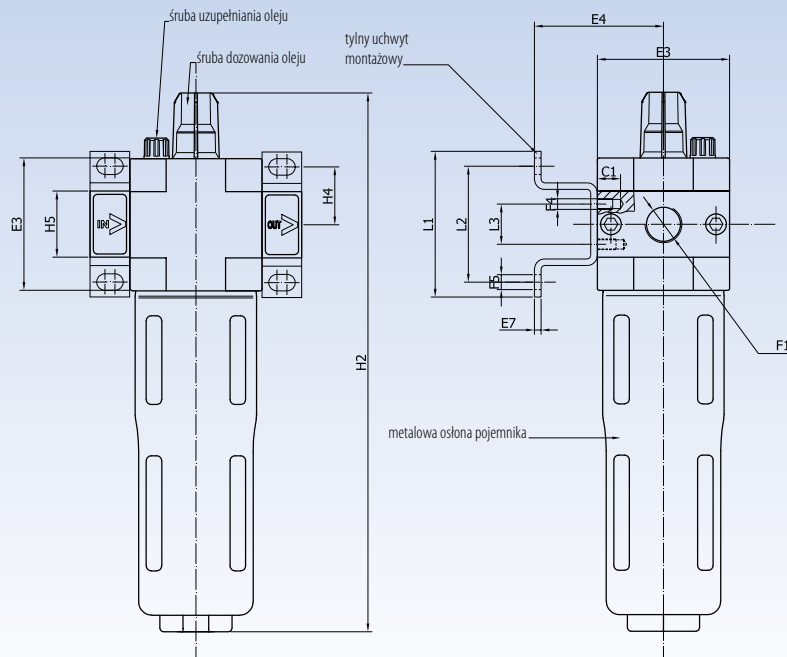


Model	E3	E4	E7	F1	F4	F5 Ø	L1	L2	L3	H4	H5
OL-...-MINI	40	39	2	G1/4, G3/8	M4	4,5	44	35	11	17,5	20
OL-...-MIDI	55	47	3	G3/8, G1/2, G3/4	M5	5,5	71	60	22	24,5	32

BUDOWA



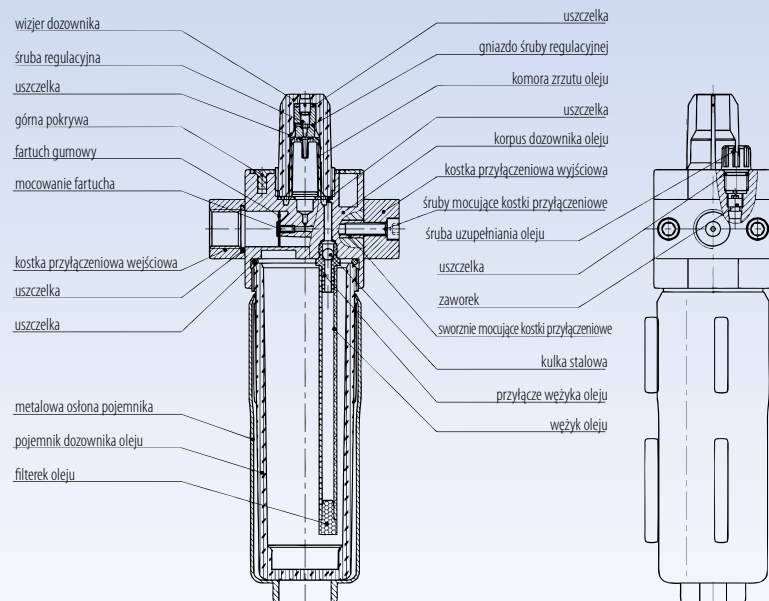


OPIS ELEMENTU



Dwuczęściowy zestaw służy do oczyszczenia sprężonego powietrza z zanieczyszczeń stałych i płynnych o odpowiednich wielkościach zgodnie z zastosowaną wkładką filtracyjną oraz do nastawiania i utrzymywania stałej wartości ciśnienia wyjściowego w instalacjach pneumatycznych niezależnie od zmiany ciśnienia wejściowego powyżej ciśnienia zredukowanego. Zamontowany dozownik oleju służy do nasycenia olejem powietrza zasilającego odbiorniki wymagające smarowania.

- Zakres ciśnienia wejściowego 1-16 bar
- Zakres regulacji ciśnienia wyjściowego 0,5 -12 bar
- Zakres temperatur pracy: 0-60°C
- Dokładność filtracji: 40µm




ciśnienie wejściowe: $p_1=10$ bar

KODY ZAMÓWIENIOWE

MINI	Opis	Rozmiar przyłącza	Wielkość przepływu	Kod zamówieniowy
	Dwuczęściowy zestaw MINI - 40 µm (uchwyty montażowe w zestawie)	1/4" BSP 3/8" BSP	1 000 l/min* 1 200 l/min*	OU-1/4-MINI OU-3/8-MINI
MIDI	Opis	Rozmiar przyłącza	Wielkość przepływu	Kod zamówieniowy
	Dwuczęściowy zestaw MIDI - 40 µm (uchwyty montażowe w zestawie)	3/8" BSP	2 000 l/min*	OU-3/8-MIDI
		1/2" BSP	2 600 l/min*	OU-1/2-MIDI
		3/4" BSP	2 600 l/min*	OU-3/4-MIDI
MAXI	Opis	Rozmiar przyłącza	Wielkość przepływu	Kod zamówieniowy
	Dwuczęściowy zestaw MAXI - 40 µm (uchwyty montażowe w zestawie)	1" BSP	8 500 l/min*	OU-1-MAXI
Akcesoria		MINI	MIDI	MAXI
Wkładka filtracyjna 5µm		FE-5-MINI-PE * szczegóły na stronie 15	FE-5-MIDI-PE * szczegóły na stronie 15	FE-5-MAXI-PE * szczegóły na stronie 15
Pojemnik z półautomatycznym spustem kondensatu		FBC-S-MINI * szczegóły na stronie 14	FBC-S-MIDI * szczegóły na stronie 14	FBC-S-MAXI * szczegóły na stronie 14
Pojemnik z automatycznym spustem kondensatu		FBC-A-MINI * szczegóły na stronie 14	FBC-A-MIDI * szczegóły na stronie 14	FBC-A-MAXI * szczegóły na stronie 14
Górny uchwyt montażowy		OHO-MINI * szczegóły na stronie 13	OHO-MIDI * szczegóły na stronie 13	OHO-MAXI * szczegóły na stronie 13


* Wartości przepływów w l/min. podano przy następujących założeniach:
ciśnienie wejściowe: $p_1=10$ bar
ciśnienie wyjściowe: $p_2=6$ bar
spadek ciśnienia: 1bar

WYMIARY

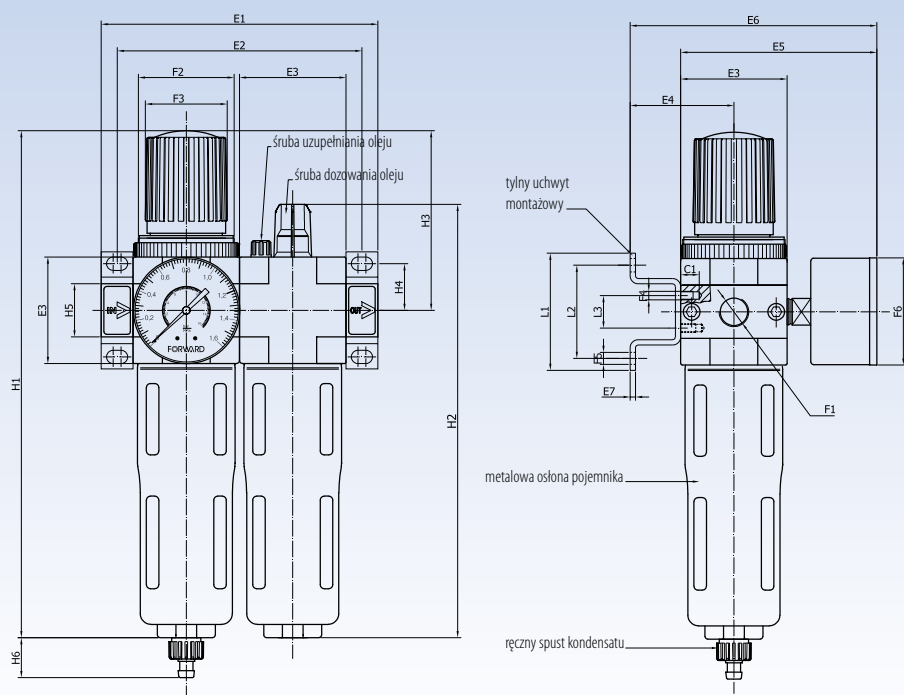

Model	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	F1	F2	F3 Ø	F4	F5 Ø	F6 Ø	L1	L2	L3	H1	H2	H3	H4	H5	H6
OU-...-MINI	104	92	40	39	76	95	2	G1/4, G3/8	M36 x 1.5	31	M4	4,5	40	44	35	11	194	169	69	17,5	20	15
OU-...-MIDI	140	125	55	47	93	112	3	G3/8, G1/2, G3/4	M52 x 1.5	50	M5	5,5	52	71	60	22	250	206	97	24,5	32	15
OU-...-MAXI	162	146	66	53	104	124	3	G1	M36 x 1.5	31	M5	5,5	63	71	60	22	252	223	80	24,5	32	15

BUDOWA

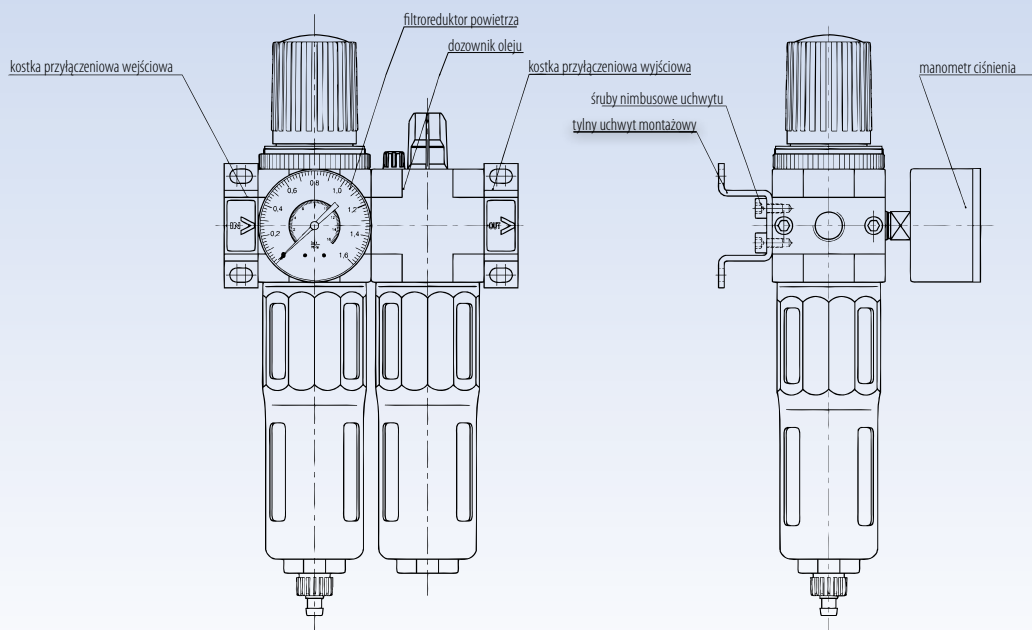

MANOMETR - OPIS ELEMENTU, KODY ZAMÓWIENIOWE



Manometr służy do optycznego pokazania wartości ciśnienia wyjściowego ustawionego za pomocą reduktora ciśnienia.

- Zakres pomiaru ciśnienia 0-16 bar

Średnica tarczy		40 mm	50 mm	63 mm
MINI	Manometr pomiaru ciśnienia z tylnym przyłączem gwintowanym zakres pomiaru 0-16 bar przyłącze 1/8" BSP	OMA-40-16-1/8		
MIDI	Manometr pomiaru ciśnienia z tylnym przyłączem gwintowanym zakres pomiaru 0-16 bar przyłącze 1/4" BSP		OMA-50-16-1/4	
MAXI	Manometr pomiaru ciśnienia z tylnym przyłączem gwintowanym zakres pomiaru 0-16 bar przyłącze 1/4" BSP			OMA-63-16-1/4

ROZDZIELACZ - OPIS ELEMENTU, KODY ZAMÓWIENIOWE



Rozdzielacz montowany pomiędzy filtroreduktorem, a dozownikiem oleju umożliwia otrzymanie powietrza oczyszczonego z zanieczyszczeń stałych i płynnych, a jednocześnie nie nasyconego olejem.

przyłącze		1/4" BSP	3/8" BSP	1/2" BSP	3/4" BSP
MINI	Rozdzielacz	FRM-1/4-MINI	FRM-3/8-MINI		
MIDI	Rozdzielacz		FRM-3/8-MIDI	FRM-1/2-MIDI	FRM-3/4-MIDI

UCHWYT GÓRNY - OPIS ELEMENTU, KODY ZAMÓWIENIOWE



Uchwyt górny służy do zamontowania reduktora lub filtroreduktora do elementów nośnych.

MINI	Górny uchwyt mocujący	OHO-MINI
MIDI	Górny uchwyt mocujący	OHO-MIDI
MAXI	Górny uchwyt mocujący	OHO-MAXI

UCHWYT TYLNY - OPIS ELEMENTU, KODY ZAMÓWIENIOWE



Uchwyt tylny służy do zamontowania filtra, reduktora, filtroreduktora, dozownika oleju lub dwuczęściowego zestawu do elementów nośnych.

MINI	Tylny uchwyt mocujący	OHC-MINI
MIDI	Tylny uchwyt mocujący	OHC-MIDI
MAXI	Tylny uchwyt mocujący	OHC-MAXI

POJEMNIK DOZOWNIKA OLEJU - OPIS ELEMENTU, KODY ZAMÓWIENIOWE

MINI	Pojemnik dozownika oleju	LBC-MINI
MIDI	Pojemnik dozownika oleju	LBC-MIDI
MAXI	Pojemnik dozownika oleju	LBC-MAXI

POJEMNIK FILTRA (RĘCZNY) - OPIS ELEMENTU, KODY ZAMÓWIENIOWE

MINI	Pojemnik filtra powietrza z ręcznym spustem kondensatu	FBC-M-MINI
MIDI	Pojemnik filtra powietrza z ręcznym spustem kondensatu	FBC-M-MIDI
MAXI	Pojemnik filtra powietrza z ręcznym spustem kondensatu	FBC-M-MAXI

POJEMNIK FILTRA (PÓŁAUTOMATYCZNY) - OPIS ELEMENTU, KODY ZAMÓWIENIOWE

MINI	Pojemnik filtra powietrza z półautomatycznym spustem kondensatu	FBC-S-MINI
MIDI	Pojemnik filtra powietrza z półautomatycznym spustem kondensatu	FBC-S-MIDI
MAXI	Pojemnik filtra powietrza z półautomatycznym spustem kondensatu	FBC-S-MAXI

POJEMNIK FILTRA (AUTOMATYCZNY) - OPIS ELEMENTU, KODY ZAMÓWIENIOWE

MINI	Pojemnik filtra powietrza z automatycznym spustem kondensatu	FBC-A-MINI
MIDI	Pojemnik filtra powietrza z automatycznym spustem kondensatu	FBC-A-MIDI
MAXI	Pojemnik filtra powietrza z automatycznym spustem kondensatu	FBC-A-MAXI

KOSTKI PRZYŁĄCZENIOWE - OPIS ELEMENTU, KODY ZAMÓWIENIOWE



	przyłącze	1/4" BSP	3/8" BSP	1/2" BSP	3/4" BSP	1" BSP
MINI	Kostki przyłączeniowe Komplet wlot + wylot	CFL-1/4 -MINI	CFL-3/8 -MINI			
MIDI	Kostki przyłączeniowe Komplet wlot + wylot		CFL-3/8 -MIDI	CFL-1/2 -MIDI	CFL-3/4 -MIDI	
MAXI	Kostki przyłączeniowe Komplet wlot + wylot					CFL-1 -MAXI

TRZPIEŃ ŁĄCZĄCY - OPIS ELEMENTU, KODY ZAMÓWIENIOWE



MINI	Trzpień łączący dozownik oleju z filtr Regulatorem, komplet zawiera 2 szt.	CNB 1-MINI
MIDI	Trzpień łączący dozownik oleju z filtr Regulatorem, komplet zawiera 2 szt.	CNB 1-MIDI
MAXI	Trzpień łączący dozownik oleju z filtr Regulatorem, komplet zawiera 2 szt.	CNB 1-MAXI

WKŁADKA FILTRACYJNA - OPIS ELEMENTU, KODY ZAMÓWIENIOWE



	Stopień filtracji	5µm	40µm
MINI	Wkładka filtracyjna do filtra powietrza	FE-5-MINI-PE	FE-40-MINI-PE
MIDI	Wkładka filtracyjna do filtra powietrza	FE-5-MIDI-PE	FE-40-MIDI-PE
MAXI	Wkładka filtracyjna do filtra powietrza	FE-5-MAXI-PE	FE-40-MAXI-PE

MEMBRANA REDUKTORA - OPIS ELEMENTU, KODY ZAMÓWIENIOWE



MINI	Membrana do reduktora ciśnienia	DPH-MINI
MIDI	Membrana do reduktora ciśnienia	DPH-MIDI
MAXI	Membrana do reduktora ciśnienia	DPH-MAXI



RQS jest brandem firmy RECTUS Polska i zarazem synonimem jakości oferowanych przez nas produktów, które w oparciu o doświadczenie, staranną selekcję jak również przeprowadzone testy zostały wybrane spośród wielu innych, aby niezawodnie służyć Państwu.

„Right Quality Solutions” czyli RQS, to nasze zobowiązanie, że oferowane towary charakteryzuje nie tylko najwyższa jakość, ale i konkurencyjna cena.

Produkty zawarte w niniejszym katalogu bez wątpienia spełniają te kryteria, tak więc z przyjemnością polecamy je Państwu.



RECTUS Polska Sp. z o. o.
43-426 Dębowiec, Gumna 96 (k. Cieszyna)
Tel. +48 33 857-98-00, +48 33 857-98-10,
Fax +48 33 857-98-08,
rqs@rqs.pl www.rqs.pl