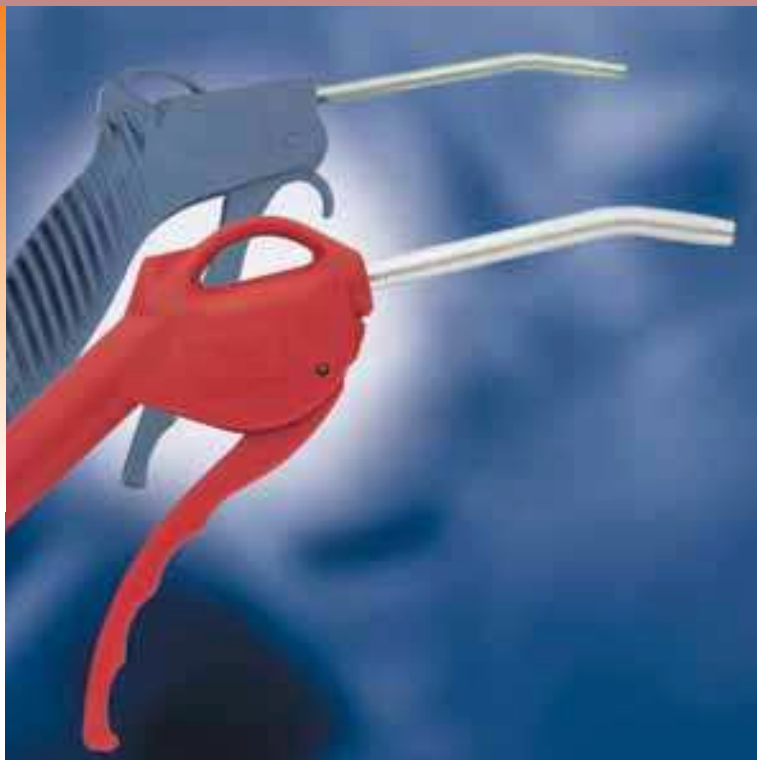


Akcesoria RECTUS – Pistolety Pneumatyczne

Technologia Blow-Gun



Krótką dysza

Bezpośredni strumień powietrza. Idealny do przedmuchiwania otworów i wgłębień z odłamek przemysłowych.

Dysza bezpieczeństwa

Wypożyczona w otwór środkowy i boczną szczelinę, powodującą wytworzenie strumienia powietrza wokół dyszy, zabezpieczając przed uderzeniem zwrotnym. Również głośność jest znacząco zredukowana. W przypadku zatkania otworu centralnego powietrze ucieka szczeliną boczną.

Dysza rurkowa długa

Wykonana z aluminium, nierdzewna. Idealna do przedmuchiwania głębokich otworów i w trudno dostępnych, niewidocznych miejscach.

Tarcza

Montowana z tyłu każdej z dysz, zabezpiecza przed uderzeniem zwrotnym pyłów i zanieczyszczeń.

Dysza Venturi

Bardzo oszczędna dzięki efektowi Venturi gdyż 2/3 powietrza jest zasysana otworami bocznymi. Szerokie i mocne pole działania strumienia, dzięki otworom bocznym w obudowie dyszy. W przypadku zatkania otworu głównego powietrze ucieka otworami bocznymi.

Dysza z tłumikiem sitowym

Obniża głośność /63-73 dB/ przy bardzo dobrej mocy dmuchania /do 380 l/min.

AJ 13-Set

Pistolety pneumatyczne

	Przylącze	Dysza rurkowa przedłużona	Kod	DS
	G 1/4 w.	6 mm zagięta	AJ 13/06 SET	■
	G 1/4 w.	8 mm zagięta	AJ 13/08 SET	■ □
Zawiera 10 pistoletów AJ 13				

AK 13-Set

Pistolety pneumatyczne

	Przylącze		Kod	DS
	G 1/4 w.		AK 13 SET	■
Zawiera 10 pistoletów AK 13				

DS = czas dostawy:

■ z magazynu
(max 7 dni)■ □ krótki
(2-3 tygodnie)□ średni
(zgodnie z potwierdzeniem)

Pistolet pneumatyczny**Pistolety pneumatyczne**

	Przylącze	Kod	DS
 Aluminiowy, z dyszą standardową	G 1/4 i.	AA 13	■
	6 mm	AA 06 TF	■
	9 mm	AA 09 TF	■
	Wtyczka serii 21	AA 21 SF	■ □
	Wtyczka serii 26	AA 26 SF	■

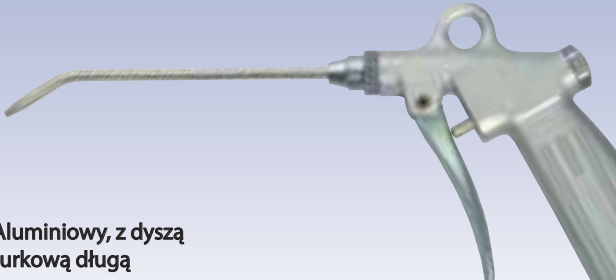
Pistolet pneumatyczny**Pistolety pneumatyczne**

	Przylącze	Kod	DS
 Aluminiowy, z dyszą bezpieczeństwa	G 1/4 w.	AS 13	■
	6 mm	AS 06 TF	■ □
	9 mm	AS 09 TF	■ □
	Wtyczka serii 21	AS 21 SF	■ □
	Wtyczka serii 26	AS 26 SF	■ □

Pistolet pneumatyczny**Pistolety pneumatyczne**

	Przylącze	Kod	DS
 Aluminiowy, z tłumikiem sitowym	G 1/4 w.	AR 13	■

Pistolet pneumatyczny**Pistolety pneumatyczne**

	Przylącze	Kod	DS
 Aluminiowy, z dyszą rurkową długą	G 1/4 w.	AV 13	■
	6 mm	AV 06 TF	■ □
	9 mm	AV 09 TF	■
	Wtyczka serii 21	AV 21 SF	■ □
	Wtyczka serii 26	AV 26 SF	■

DS = czas dostawy:

■ z magazynu
(max 7 dni)■ □ krótki
(2-3 tygodnie)■ □ średni
(zgodnie z potwierdzeniem)

Pistolet pneumatyczny

Pistolety pneumatyczne

	Przylącze	Kod	DS
 Wykonany z aluminium Z dyszą Venturi	G 1/4 w.	AT 13	■
	6 mm	AT 06 TF	■□
	9 mm	AT 09 TF	■□
	Wtyczka serii 21	AT 21 SF	■□
	Wtyczka serii 26	AT 26 SF	■□

Pistolet pneumatyczny

Pistolety pneumatyczne

	Przylącze	Kod	DS
 Wykonany z aluminium Sterowanie dźwignią, z dyszą bezpieczeństwa	1/4 w. NPSF	ASG-1	■

Pistolet pneumatyczny

Pistolety pneumatyczne

	Przylącze	Kod	DS
 Pistolet pneumatyczny Wykonany z odpornego na uszkodzenia tworzywa z dyszą standardową Dysza mocowana na stałe	G 1/4 w.	AN 13	■
	6 mm	AN 06 TF	■□
	9 mm	AN 09 TF	■□
	Wtyczka serii 21	AN 21 SF	■□
	Wtyczka serii 26	AN 26 SF	■□

Pistolet pneumatyczny

Pistolety pneumatyczne

	Przylącze	Kod	DS
 Pistolet pneumatyczny Wykonany z odpornego na uszkodzenia tworzywa z dyszą bezpieczeństwa Dysza mocowana na stałe	G 1/4 w.	AL 13	■
	6 mm	AL 06 TF	■□
	9 mm	AL 09 TF	■□
	Wtyczka serii 21	AL 21 SF	■□
	Wtyczka serii 26	AL 26 SF	■□

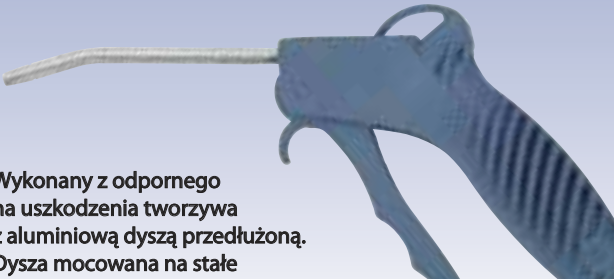
DS = czas dostawy:

■ z magazynu
(max 7 dni)■□ krótki
(2-3 tygodnie)□ średni
(zgodnie z potwierdzeniem)

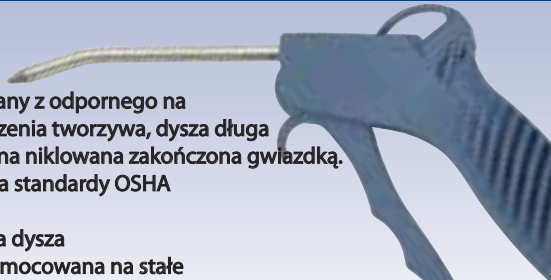
Pistolet pneumatyczny**Pistolety pneumatyczne**

	Przylącze	Kod	DS
 Wykonany z odpornego na uszkodzenia tworzywa z tłumikiem siłowym.	G 1/4 w.	AF 13	■

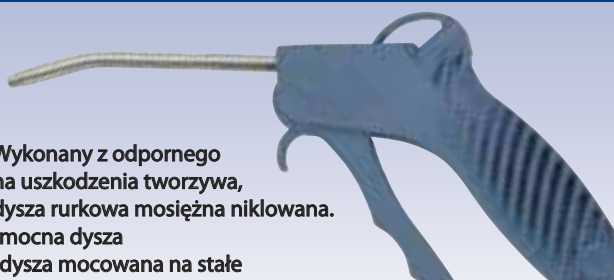
Pistolet pneumatyczny**Pistolety pneumatyczne**

	Przylącze	Kod	DS
 Wykonany z odpornego na uszkodzenia tworzywa z aluminiową dyszą przedłużoną. Dysza mocowana na stałe	G 1/4 w.	AK 13	■
	6 mm	AK 06 TF	■
	9 mm	AK 09 TF	■
	Wtyczka serii 21	AK 21 SF	■□
	Wtyczka serii 26	AK 26 SF	■

Pistolet pneumatyczny**Pistolety pneumatyczne**

	Przylącze	Kod	DS
 Wykonany z odpornego na uszkodzenia tworzywa, dysza długa mosiężna niklowana zakończona gwiazdką. - spełnia standardy OSHA - lekki - mocna dysza - dysza mocowana na stałe	G 1/4 w.	AZ 13	■
	Wtyczka serii 26	AZ 26 SF	■□

Pistolet pneumatyczny**Pistolety pneumatyczne**

	Przylącze	Kod	DS
 Wykonany z odpornego na uszkodzenia tworzywa, dysza rurkowa mosiężna niklowana. -mocna dysza -dysza mocowana na stałe	G 1/4 w.	AC 13	■
	6 mm	AC 06 TF	■□
	9 mm	AC 09 TF	■□
	Wtyczka serii 21	AC 21 SF	■□
	Wtyczka serii 26	AC 26 SF	■□

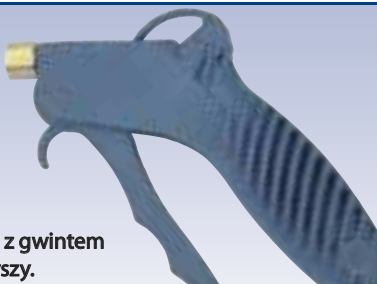
DS = czas dostawy:

■ z magazynu
(max 7 dni)■□ krótki
(2-3 tygodnie)■□ średni
(zgodnie z potwierdzeniem)

Pistolet pneumatyczny**Pistolety pneumatyczne**

	Przylącze	Kod	DS
 Wykonany z odpornego na uszkodzenia tworzywa z dyszą Venturi	G 1/4 w.	AX 13	■

Pistolet pneumatyczny**Pistolety pneumatyczne**

	Przylącze	Kod	DS
 Wykonany z odpornego na uszkodzenia tworzywa z gwintem wewnętrznym 1/8" bez dyszy.	G 1/4 w.	AI 13	■

Pistolet pneumatyczny**Pistolety pneumatyczne**

	Przylącze	Kod	DS
 Wykonany z odpornego na uszkodzenia tworzywa z gwintem metrycznym wewnętrznym M12x1,25 bez dyszy.	G 1/4 w.	AM 13	■

Pistolet pneumatyczny**Pistolety pneumatyczne**

	Przylącze	Dysza rurkowa przedłużona	Kod	DS
 Wykonany z czerwonego, odpornego na uszkodzenia tworzywa z aluminiową dyszą przedłużoną.	G 1/4 w.	6 mm zagięta	AJ 13/06 B	■
	G 1/4 w.	8 mm prosta	AJ 13/08	■
	G 1/4 w.	8 mm zagięta	AJ 13/08 B	■
	G 1/4 w.	8 x 300 mm prosta	AJ 13-300	■
	G 1/4 w.	8 x 500 mm prosta	AJ 13-500	■
	G 1/4 w.	8 x 1000 mm prosta	AJ 13-1000	■

DS = czas dostawy:

■ z magazynu
(max 7 dni)■ □ krótki
(2-3 tygodnie)■ □ średni
(zgodnie z potwierdzeniem)

Dysza standardowa**Pistolety pneumatyczne**

	Przylącze	Kod	DS
 Dla pistoletów wykonanych z aluminium	M 12 x 1,25	KD 12	■

Dysza bezpieczeństwa**Pistolety pneumatyczne**

	Przylącze	Kod	DS
 Dla pistoletów wykonanych z aluminium. Z otworem środkowym i boczną szczeliną. Podczas przedmuchiwania wytwarza się tarcza ochronna przeciwko uderzeniom zwrotnym. Przy zamkniętym otworze środkowym, powietrze ucieka przez szczeliny boczne.	M 12 x 1,25	SD 12	■

Dysza rurkowa przedłużona, długość 150 mm**Pistolety pneumatyczne**

	Przylącze	Kod	DS
 Dla pistoletów wykonanych z aluminium. Do przedmuchiwania głębokich otworów i trudno dostępnych miejsc.	M 12 x 1,25	VR 12	■

Dysza Venturi**Pistolety pneumatyczne**

	Przylącze	Kod	DS
 Bardzo oszczędna dzięki efektowi Venturi gdyż 2/3 powietrza jest zasysane otworami bocznymi. Szerokie i mocne pole działania strumienia, dzięki otworom bocznym w obudowie dyszy. W przypadku zatkania otworu głównego powietrze ucieka otworami bocznymi.	M 12 x 1,25	AT 12	■

DS = czas dostawy:

■ z magazynu
(max 7 dni)■ □ krótki
(2-3 tygodnie)■ □ średni
(zgodnie z potwierdzeniem)

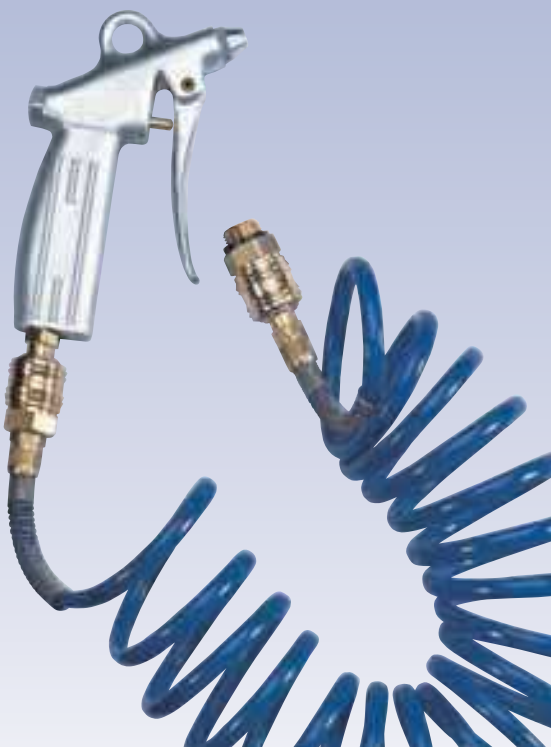
Dysza z tłumikiem bezpieczeństwa**Pistolety pneumatyczne**

	Przylącze	Kod	DS
 Obniża głośność /63-73 dB/ przy bardzo dobrej mocy dmuchania /do 380 l/min.	M 12 x 1,25	AR 12	■

Tarcza ochronna**Pistolety pneumatyczne**

	Przylącze	Kod	DS
		ST 12	■

Zestaw**Pistolety pneumatyczne**

		Kod	DS
	Z pistoletem wykonanym z aluminium	SE 26 A	■
	Z pistoletem wykonanym z tworzywa	SE 26 K	■

Zawiera:

- pistolet pneumatyczny
- wąż spiralny
- złącza i wtyczki Seria 26 (DN 7.2)

DS = czas dostawy:

■ z magazynu
(max 7 dni)■ □ krótki
(2-3 tygodnie)■ □ średni
(zgodnie z potwierdzeniem)



Dla prawdziwych twardzieli.



RECTUS 